

Funkcijas, kuras tiek nodrošinātas ar kontrollera palīdzību:

- * Ventilatora (gaisa plūsmas kontrole) un kurināmā padevēja kontrole;
- * CA, KŪS sūkņu un sūkņu vārstu kontrole;
- * Papildierīču kontrole;
- * Divu jaucējvārstu kontrole;
- * Automātiskā katla aizdedze un dzēšana;
- * Nedēļas cikla kontrole;
- * Kontrole ar Interneta starpniecību (aizdedze un dzēšana);
- * Iespējams pieslēgt telpu temperatūras regulatoru ar RS komunikāciju vai ārējo;
- * Ir iespējams pieslēgt DEFRO GSM moduli;
- * Aizdedze ar sildelementa palīdzību;
- * Kurināmā patēriņa mērījumi;
- * Iespēja veikt papildus jaucējvārstu servomotoru kontroli ar moduļa DEFRO MZ palīdzību.

Kontrollera aprīkojums:


- * Liels krāsains grafiskais displejs;
- * Skārienjūtīgs priekšējais panelis ar 2 mm stiklu;
- * Radiosakars ar izpildmoduli;
- * Dokstacija ar noņemamu ekrānu;
- * Darba ilgums (darbojoties no baterijas) – 1 stunda;
- * CA, KŪS, vārstu, atpakaļplūdes un dūmgāzu temperatūras sensori;
- * Granulu iestrēgšanas un atvērto durvju sensors;
- * Fotorezistors (liesmas sensors);
- * Nodrošina temperatūras aizsardzību;
- * Nodrošina degļa termisko aizsardzību.

APC ADAPTIVE ver.1:

- * Konsolē iestrādāts displejs;
- * Ventilatora kontrole.



Montāžas piemērs (vienkāršota shēma):

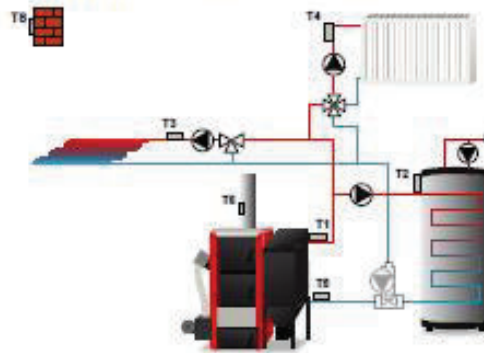

APC ADAPTIVE ver.2:

- * Dokstacijā iestrādāts displejs;
- * Divu ventilatoru kontrole (otrs sūcējventilators).

APC ADAPTIVE ver.3:

- * Konsolē iestrādāts displejs;
- * Divu ventilatoru kontrole (otrs sūcējventilators).