
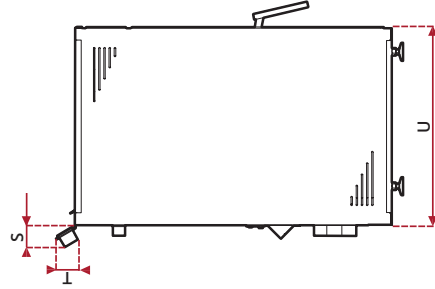
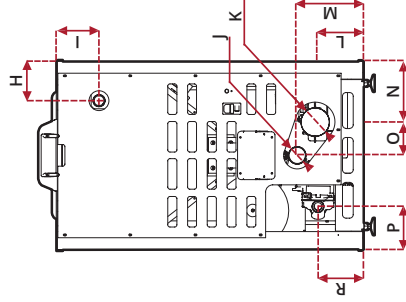


HYDROPELL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ

ИЗМЕРЕНИЕ	8 кВт	12 кВт	18 кВт	24 кВт
A	525	525	575	575
B	887	937	987	1073
C	686	686	710	737
D	198	198	250	250
E	270	270	280	280
F	857	907	957	1043
G	400	400	450	450
H	110	110	116	116
I	119	119	119	119
J	50	50	50	50
K	80	80	80	80
L	136	189	181	181
M	186	206	197	197
N	169	127	134	134
O	93	136	153	153
P	120	79	126	126
R	128	70	138	138
S	60	60	50	60
T	50	50	50	50
U	528	623	623	623

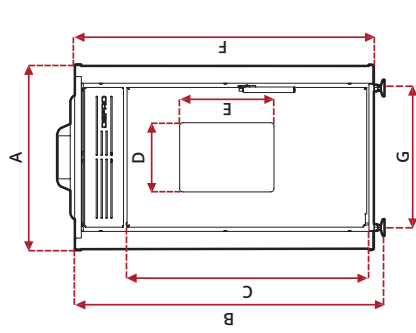

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА / ГРУППА ПРОДУКТОВ D						
Параметры/тип	Ед. изм.	8	12	18	24	
Номинальная мощность	кВт	10,4	12,4	14,9	18,5	
Тепловая мощность водяного контура	кВт	8,5	10,3	12,3	16	
Мощность теплоотдачи в окружающую среду	кВт	1,9	2,1	2,6	2,5	
Номинальный КПД	%	94,9	94,9	94,2	95,6	
КПД	%	90,4	90,4	90,0	91,2	
Эмиссия CO при 13% O ₂	%	0,0101	0,0047	0,0048	0,0043	
Температура дымовых газов	°C	81,4	84,8	94,1	83,7	
Масса ¹	кг	135	150	185	215	
Требуемая тяга дымохода	Ла	12	12	12	12	
Диаметр патрубка дымовой трубы котла	мм	80	80	80	80	
мощность	В	230	230	230	230	
максимальная потребляемая мощность	Вт	600	600	600	600	
Емкость топливного бункера ²	кг	15	20	24	28	
Водяной объем котла	л	22	25	28	32	
Объем расширительного бака	л	5	5	8	8	
Макс. допустимое рабочее давление	бар	1,5	1,5	1,5	1,5	

¹ Вес зависит от его дополнительного оснащения.

² Емкость топливного контейнера (насыпная плотность) составляет 600kg/m³.

Высоту можно дополнительно регулировать при помощи прилагаемых ножек. Диапазон регулировки ножек составляет от 38 до 50 мм.