



6. SPECIFICATION

Modelis	InverterZZA
Izejas jauda	500VA / 400W
Ievades spriegums / frekvence	147 ÷ 275VAC ± 5VAC; 47 ÷ 65Hz
Izejas sprieguma diapazons (maiņstrāvas režīms)	190 ÷ 255VAC ± 5VAC
Izejas spriegums un frekvence (akumulatora režīms)	210 ÷ 235VAC / 50Hz
Pārslēgšanās laiks	zem 10ms
Akumulatora spriegums	12VDC
Uzlādes strāva	max. 5A
Izejas viļņu forma (akumulatora režīms)	Tīrs sinusa vilnis
Darbības temperatūra un mitrums	0 ÷ 40°C, 10 ÷ 90%
Izmēri	260 x 267 x 113mm
Neto svars	5.8kg

7. PRIEKŠĒJAIS PANELIS

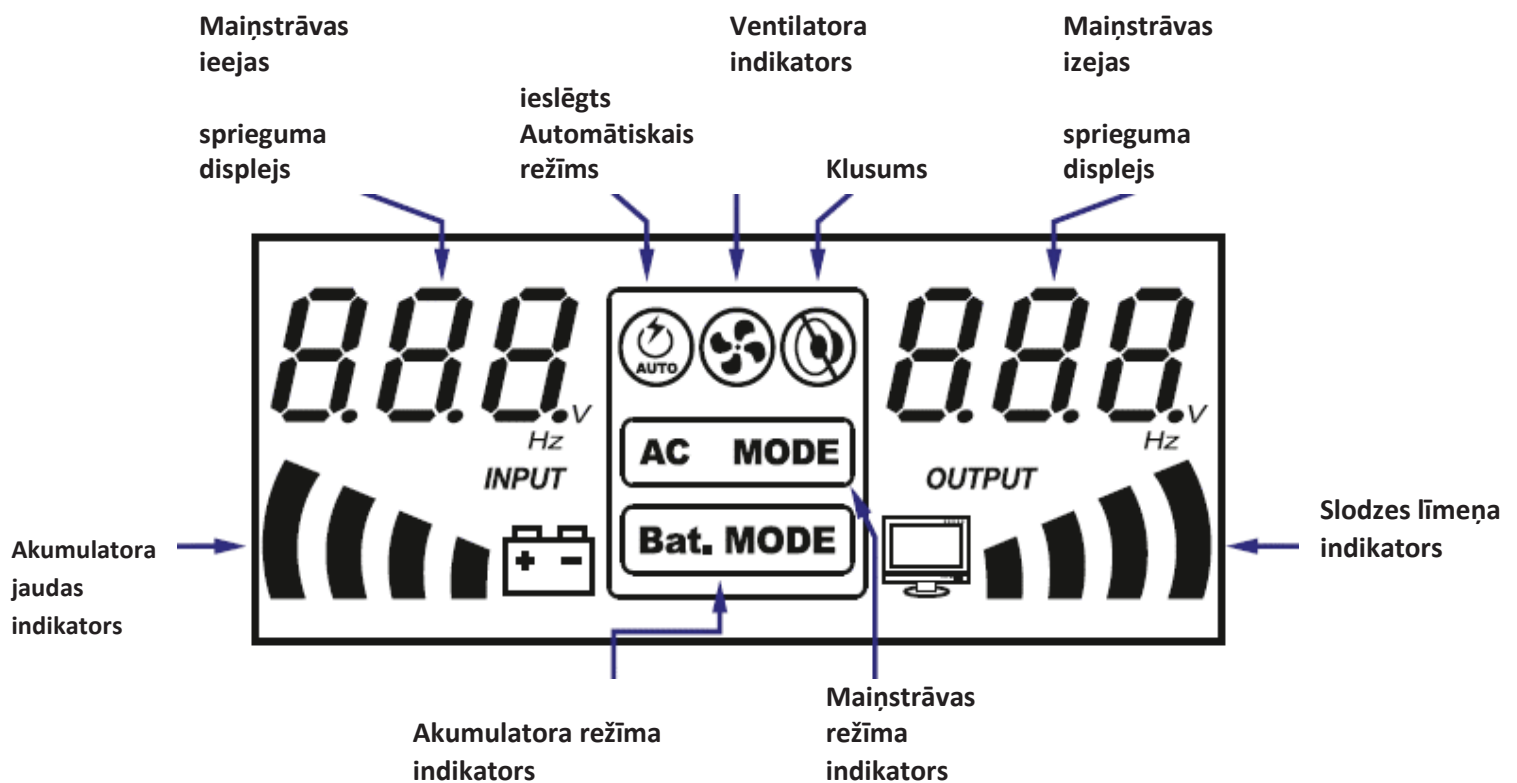

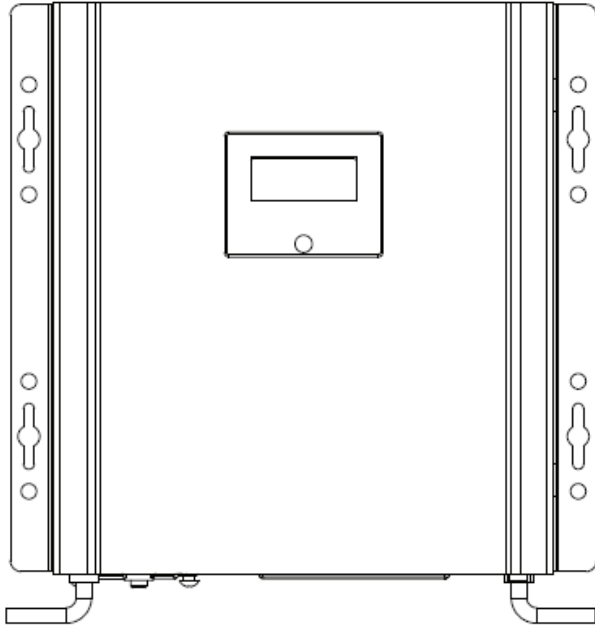

8. AIZMUGURE

