




Model		200 l	300 l	400 l
Pojemność nominalna	l	200	290	385
Pojemność rzeczywista	l	192	280	368
Powierzchnia wężownicy dolnej	m <sup>2</sup>	1,9	3,2	4,5
Moc grzewcza wężownicy dolnej	kW	41,8	69,0	100,0
Wydajność wężownicy dolnej	l/h	1020	1720	2350
Pojemność wężownicy dolnej	l	9,4	15,8	23,5
Max. temp./ciśnienie robocze zbiornika	°C/bar	95/6		
Max. temp./ciśnienie robocze wężownicy	°C/bar	110/16		
Waga	kg	103	145	186
Klasa efektywności energetycznej	-	B	B	C
CW - wylot ciepłej wody	cal	3/4"		
CT1 - tuleja na czujnik temp.	cal	1/2"		
R - króciec recyrkulacji	cal	3/4"		
ZWD - zasilanie wężownicy dolnej	cal	1"		
PWD - powrót z wężownicy dolnej	cal	1"		
ZW - wlot zimnej wody	cal	3/4"		
Cena katalogowa netto	zł	6 750,00	7 500,00	9 000,00

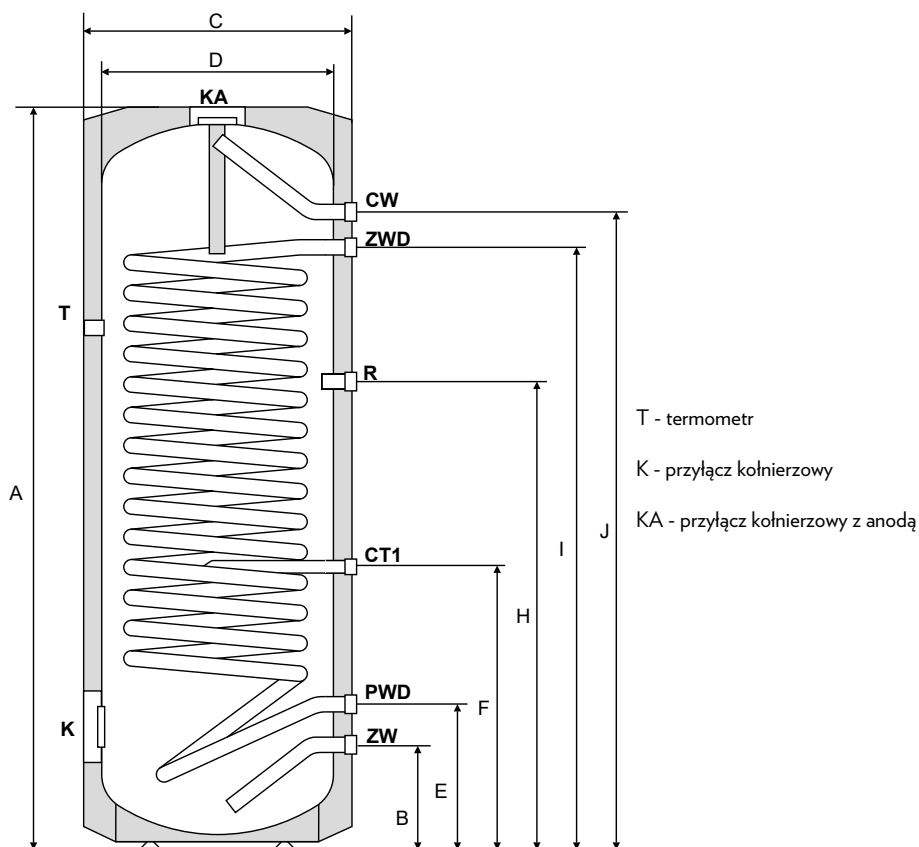

Model	A	B	C	D	E	F	H	I	J
200 l	1250	180	600	500	250	625	780	940	1010
300 l	1520	210	650	550	280	760	930	1175	1240
400 l	1820	270	650	550	350	910	1200	1500	1572