

EU i-2; EU i-3 (3 sajaukšanas vārstu izpildmehānismi + saules instalācija)

Produkta apraksts:

2 sajaukšanas vārstu izpildmehānismi

Funkcijas:

Divu maisīšanas vārstu vienmērīga vadība,

Divu sajaukšanas vārstu sūkņu vadība

Karstā ūdens sūkņa vadība,

Divas konfigurējamās izejas bez sprieguma

Divas konfigurējamās sprieguma izejas

Atpakaļplūdes ūdens temperatūras aizsardzība

Temperatūras regulēšanas iespējas atkarībā no āra laika apstākļiem un temperatūras nedēļas griezumā.

Iespēja savienot triju istabu regulatorus ar standarta komunikāciju (divi iestatījumi, ieslēgts / izslēgts).

Iespēja savienot telpu regulatoru ar RS komunikāciju (pārskats un temperatūras noteikšana no galvenā regulatora)


Iespēja kontrolēt divus vārstus, izmantojot papildu i-1, i-1m moduļus.

Iespēja savienot EU-505 Ethernet / WiFi RS moduļus.

Apkope, izmantojot e-moduļa lietotni

Kontrollera aprīkojums:

- Krāsains LCD 4,3" skārienkrāns,
- 6 temperatūras devēji jebkurai konfigurācijai, ārējais devējs, kolektora devējs (PT-1000)

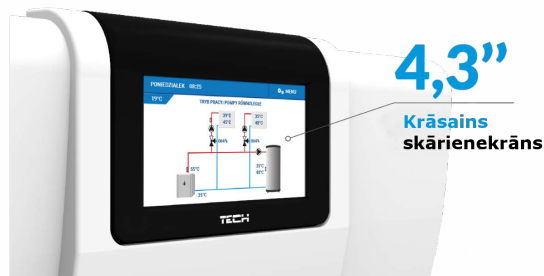

4,3"

Krāsains skārienkrāns

1 Krāsains skārienkrāns**2 Kontūri ar izpildmehānismiem un vārsta sūkni****3 Karstā ūdensapgāde - sūknis****4 Papildu kontakti - ar spriegumu un bez sprieguma****14 ALGORITMI PĀRDAVĒJUMIEM**

dažas no iespējām:



Papildu sūkņi
Kontūri bez sajaukšanas vārstiem



Bufera tvertnes vadība
Ierīces vai bufera sūkņa vadība



Karstā ūdensapgāde - bufera tvertnes vadība
Ierīces vadība



Nedēļas regulējums


Papildu karstās ūdensapgādes sūknis - papildu karstā ūdens tvertnes



Papildu cirkulācijas sūknis



Sistēmas palaišana sildierīces - vairākas konfigurācijas

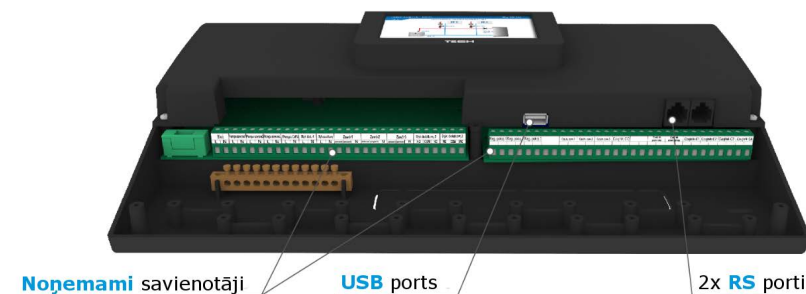

Noņemami savienotāji

USB ports

2x RS porti